

Specifikationer

Modeller	GR-12™		GR-15		GR-20	
Mätningar	Metris	US	Metrisk	US	Metris	US
Arbetshöjd*	5,45 m	17 fot 4 tum	6,52 m	20 fot 10 tum	8,02 m	25 fot 9 tum
Plattformshöjd	3,45 m	11 fot 4 tum	4,52 m	14 fot 10 tum	6,02 m	19 fot 9 tum
A B Plattformsmått (längd x bredd)	Standard					
	89 x 75	35 x 29,5 tum	89 x 75 cm	35 x 29,5 tum	89 x 75 cm	35 x 29,5 tum
cm		55 x 29,5 tum	1,40 m x 75 cm	55 x 29,5 tum	1,40 m x 75 cm	55 x 29,5 tum
A Standard med förlängning	1,40 m x 75 cm					
C Höjd - stuvad	Ner till 1,57 m	5 fot 2 tum	Ner till 1,57 m	5 fot 2 tum	Ner till 1,98 m	6 fot 6 tum
D Längd - stuvad	Ner till 1,35 m	4 fot 5 tum	Ner till 1,35 m	4 fot 5 tum	Ner till 1,35 m	4 fot 5 tum
E Bredd	75 cm	2 fot 5.5 tum	75 cm	2 fot 5.5 tum	80 cm	2 fot 7.5 tum
Markfrigång – mitt	6 cm	2,5 tum	6 cm	2,5 tum	6 cm	2,5 tum

Produktivitet

Maximal plattformbeläggning (inomhus/utomhus) ¹	1/-	1/-	1/-	1/-	1/-	1/-
Liftkapacitet	227 kg	Avsnitt 500	227 kg	Avsnitt 500	159 kg	Avsnitt 350
Körhastighet - stuvad	4.0 km/h	2,5 km/h	4.0 km/h	2,5 km/h	4.0 km/h	2,5 km/h
Körhastighet – förhöjd	0,8 km/h	0,5 km/h	0,8 km/h	0,5 km/h	0,8 km/h	0,5 km/h
Graderbarhet**	30%	30%	30%	30%	30%	30%
Vändradie - invändigt	noll	noll	noll	noll	noll	noll
Vändradie - utvändigt	Ner till 1,42 m	4 fot 7 tum	Ner till 1,42 m	4 fot 7 tum	Ner till 1,42 m	4 fot 7 tum
Höj/sänk hastigheten	20 / 18 sek	20 / 18 sek	21 / 19 sek	21 / 19 sek	24 / 21 sek	24 / 21 sek
Kontroller	24V DC proportionell		24V DC proportionell		24V DC proportionell	
Däck – fasta, icke-märkande	25 x 8 x 20 cm	10 x 3 x 8 tum	25 x 8 x 20 cm	10 x 3 x 8 tum	25 x 8 x 20 cm	10 x 3 x 8 tum

Kraft

Strömkälla	24V (fyra 6V 225 Ah batterier)		24V (fyra 6V 225 Ah batterier)		24V (fyra 6V 225 Ah batterier)	
Hydraulsystemets kapacitet	8.33 L	2,2 gal	8.33 L	2,2 gal	8.33 L	2,2 gal


Ljud- och vibrationsnivåer

Ljudtrycksnivå (arbetsstation på marken)	<70 dBA	<70 dBA	<70 dBA	<70 dBA	<70 dBA	<70 dBA
Ljudtrycksnivå (arbetsstation på plattformen)	<70 dBA	<70 dBA	<70 dBA	<70 dBA	<70 dBA	<70 dBA
Vibration	<2,5 m/s ²	<8 fot 2 tum/s ²	<2,5 m/s ²	<8 fot 2 tum/s ²	<2,5 m/s ²	<8 fot 2 tum/s ²

Vikt***

	717 kg	Avsnitt 1,581	994 kg	Avsnitt 2,192	1 112 kg	Avsnitt 2,451
--	--------	---------------	--------	---------------	----------	---------------

Överensstämmelse med standarder EU-direktiv: 2006/42/EG - Maskiner (harmoniserad standard EN280:2001+A2:2009); direktiv 2004/108/EG (EMC). 2006/95/EG (LVD)

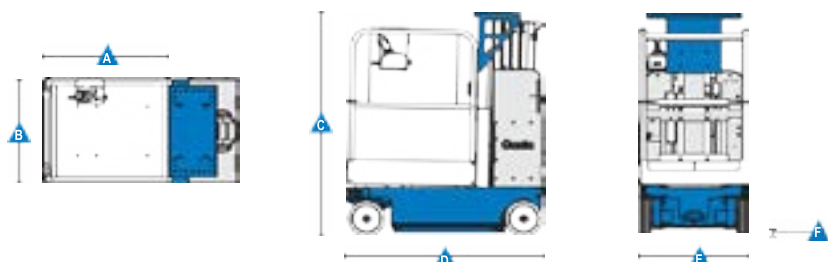

¹ Endast för inomhusbruk.
^{*} Den metrisk motsvarigheten till arbetshöjd lägger till 2 m till plattformshöjden. USA lägger till 6 fot till plattformshöjden.
^{**} Backtagningsförmågan gäller för körning i sluttningar. Se bruksanvisningen för detaljer om lutningsklassning.
^{***} Vikten varierar beroende på tillval och/eller landsstandarder

Funktioner

Standard funktioner	Enkelt konfigurerad för att möta dina behov	Tillval & Tillbehör
---------------------	---	---------------------

Mätningar

GR-12

- 5,45 m (17 fot 4 tum) arbetshöjd
- 3,45 m (11 fot 4 tum) plattformshöjd
- Upp till 227 kg (500 lbs) lyftkapacitet

GR-15

- 6,52 m (20 fot 10 tum) arbetshöjd
- 4,52 m (14 fot 10 tum) plattformshöjd
- Upp till 227 kg (500 lbs) lyftkapacitet

GR-20

- 8,02 m (25 fot 9 tum) arbetshöjd
- 6,02 m (19 fot 9 tum) plattformshöjd
- Upp till 159 kg (350 lbs) lyftkapacitet

Produktivitet

- Sänkning av extra plattform
- Smart Link-styrssystem™ (joystick, 2 lyfthastigheter och 2 valbara proportionella körhastigheter, användarvänlig diagnostik)
- Låg höjd på 39 cm (15,5 tum) för plattformsöppning
- Bricka för arbetsstation (endast GR-12, GR-15)
- Patenterat styvt mastsystem
- Kompakt bas 75 cm x 1,35 m (29,5 x 53 tum) (endast GR-12, GR-15)
- Markfrigång 6,3 cm (2,5 tum) (förvarad)
- Helt proportionella lyft- och körreglage
- Indikator för batteriladdning
- Omborddiagnosystem
- Växelström till plattform
- Nedstignings- och lutningslarm
- Noll innanför vändradie
- Dubbla hjulbromsar
- Hydraulisk bromslossning
- Skydd mot potthål
- Gångjärnsförsedda bakre ABS-kåpor för enkel åtkomst till alla viktiga elektriska och hydrauliska komponenter
- Fäst fästpunkter
- Fästpunkt för traverskran
- Stora gaffeltrucksfickor för åtkomst
- Certifierad lastsensor

Alternativ för plattform

- 89 cm x 75 cm (35 x 29,5 tum) plattform med skjutbar mittskena (standard)
- 51 cm (20 tum) förlängningsplattform med Glidande mittskena
- 51 cm (20 tum) förlängningsplattform med grind

Kraft

- 24V (fyra 6V 225 Ah batterier) med automatisk 25 A batteriladdare
- AGM underhållsfria batterier⁽¹⁾

Däck

- Icke-märkande fast

Produktivitet

- Strömförsörjning till plattform (inkl. stickpropp, uttag och jordfelsavbrott läckage på begäran)⁽¹⁾
- Biologiskt nedbrytbar hydraulolja
- Dubbla blinkande fyrar
- Rörelselarm
- Dunk för lysrör
- Signalhorn i bilstil
- Enhetens avstängning under laddning

Kraft

- AGM underhållsfria batterier⁽¹⁾

