



## MODELL 1330 - 6m

### Specifikationer

Arbetshöjd max	5.9m
Plattformshöjd max (A)	3.9m
Plattformslängd - Utvändig (C)	1.29m
- Förlängt	1.75m
Storlek på plattformens utskjut	0.46m
Utvändig plattformsbredd (D)	0.70m
Höjd nerfällbara räcken	1.10m
Höjd säkerhetskant plattform	0.15m
Höjd (E)	2.03m
Höjd ihopfälld räcken nerfällda	1.67m
Längd (F)	1.44m
Längd med utskjut ute	1.87m
Bredd (G)	0.76m
Axelavstånd (H)	0.98m
Markfrigång (I)	0.06m

### Prestanda



Max antal personer i korg Inne / Ute	2 / 0
Maxvikt i korg	240kg
Hastighet ihopfälld	4.0km/h
Hastighet höjd	0.5km/h
Körning i lutning	30%
Svängradie inre	0m
Svängradie yttre	1.55m
Höj / sänk tid	20/18sek
Styrsystem	Proportionell
Drivning	Båda bakhjulen, elektriskt
Bromsar	Båda bakhjulen, elektriskt
Märkesfria däck	323 x 100 mm

### Drivning

Kraftkälla	24V DC (2x 12V 115ah batterier) Underhållsfria
Hydraulsystem volym	4.0L

### Vikt

Vikt	920kg
------	-------

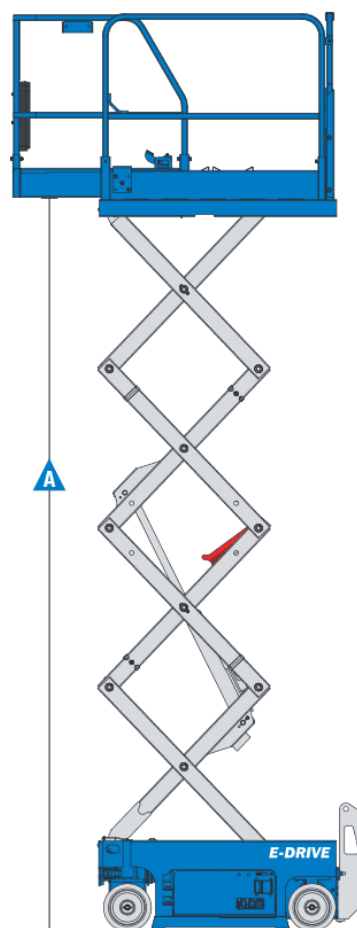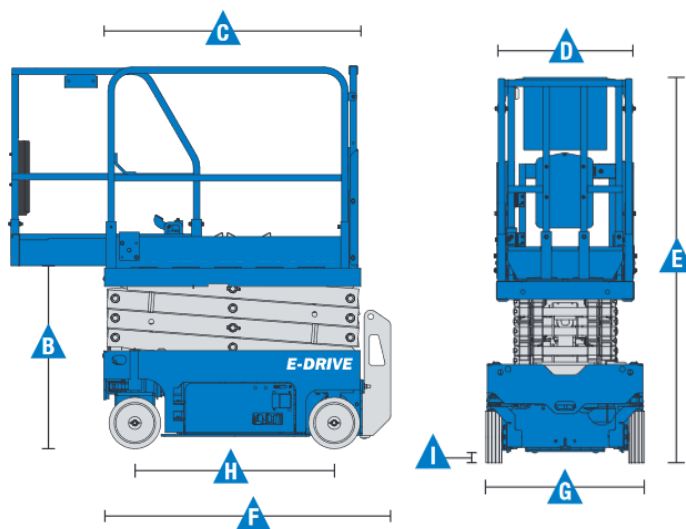

All information i produktbladet är generell information och behandlar inte alla årsmodeller och/eller varianter utav den angivna liftsorten. Vissa vikter och dimensioner kan variera på valmöjligheter och bestämmelser med landsstandarden. Reservation för skrivfel i produktbladet.