




MODELL	Imer 13180 - 15m	Imer 17220 - 19m
Specifikationer		
Arbetshöjd max (B)	14.80m	19m
Plattformshöjd max** (A)	12.80m	17m
Plattformslängd - Utvändig	2.70m	3.90m
- Förlängt	4.20m	6.80m
Storlek på plattforms utskjut	1.50m	2m fram + 0.9m bak
Utvändig plattformsbredd	1.60m	2m
Plattformshöjd ihopfälld (E)	1.70m	2.40m
Höjd	2.94m	3.20m
Höjd med räcken fällda	2.06m	2.40m
Längd	3.27m	3.920m
Längd med utskjut ute	4.20m	6.80m
Längd med stödben	3.27m	3.920m
Bredd	1.80m	2.205m
Axelavstånd	1.953m	2.420m
Markfrigång	0.30m	0.34m
Prestanda		
Maxvikt i korg**	400kg / 500kg	540kg
Hastighet ihopfälld	3.3km/h	3.3km/h
Styrsystem	Proportionell	Proportionell
Märkesfria däck	72 x 24,5cm	81,5 x 29,5cm
Drivning		
Kraftkälla	48 V DC (300ah batteri) / Diesel	48 V DC (8st 630ah batterier)
Tankvolym hydraulolja	80L	80L
Vikt		
Vikt	4,850kg	8,600kg



** Saxlift med stödben som är körbar på fullhöjd. (Begränsad maxlast)

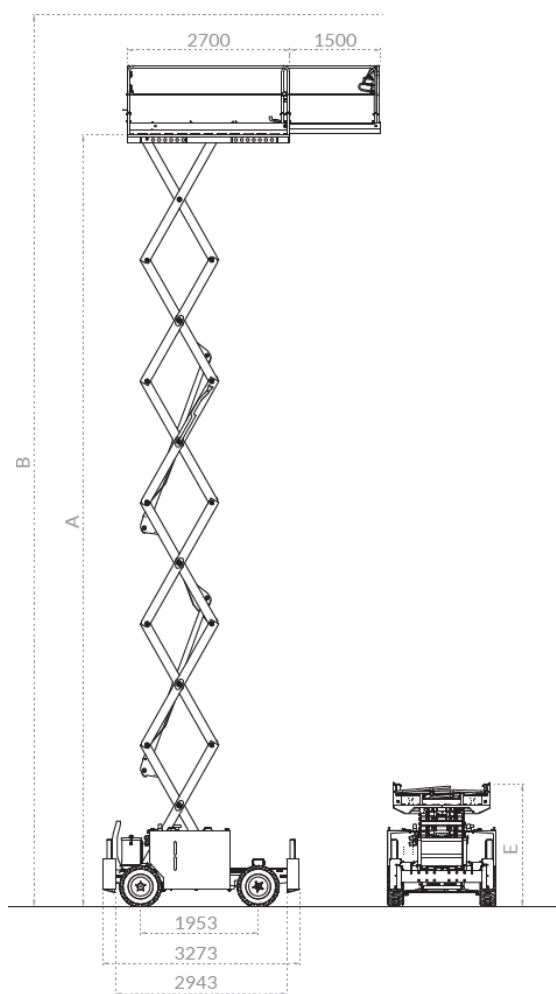

All information i produktbladet är generell information och behandlar inte alla årsmodeller och/eller varianter utav den angivna liftsorten. Vissa vikter och dimensioner kan variera på valmöjligheter och bestämmelser med landsstandarden. Reservation för skrivfel i produktbladet.