

# VIKBOMSLIFT - 16m



## MODELL Z45/25J DC - 16m

### Specifikationer

Arbetshöjd max	15.94m
Plattformshöjd max	13.94m
Räckvidd max	7.65m
Upp och över max	7.24m
Plattforms­längd (A)	0.76m
Plattforms­bredd (B)	1.83m
Höjd ihopfälld (C)	2.0m
Längd ihopfälld (D)	6.83m
Bredd (E)	1.79m
Axelavstånd (F)	2.03m
Markfrigång (G)	0.24m

### Prestanda



Maxvikt i korg	227kg
Plattform rotation	180°
Vertikal jib rotation	/
Tornrotation	355°
Torn utstick bak	0m
Körhastighet ihopfälld	4.8km/h
Körhastighet höjd	1.1km/h
Körning i lutning 4wd ihopfälld	30%
Svängradie insidan	1.83m
Svängradie utsidan	4.26m
Styrsystem	24 V DC Proportionell
Märkesfria däck	23 x 37cm

### Drivning

Kraftkälla	48V DC 8st 6V batterier
Nödsänkning	24 V DC
Tankvolym hydraulolja	30.3L

### Vikt

Vikt / med skumfyllda däck	7.741 / 7.967kg
----------------------------	-----------------

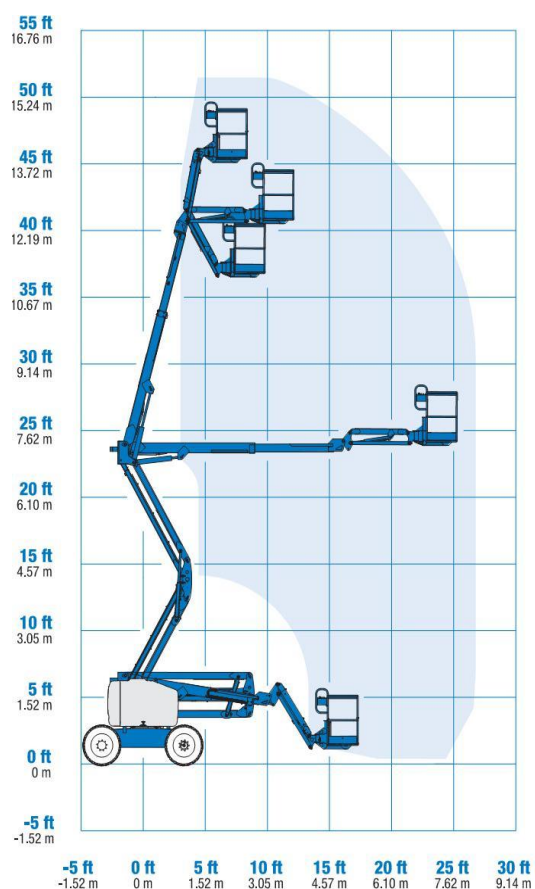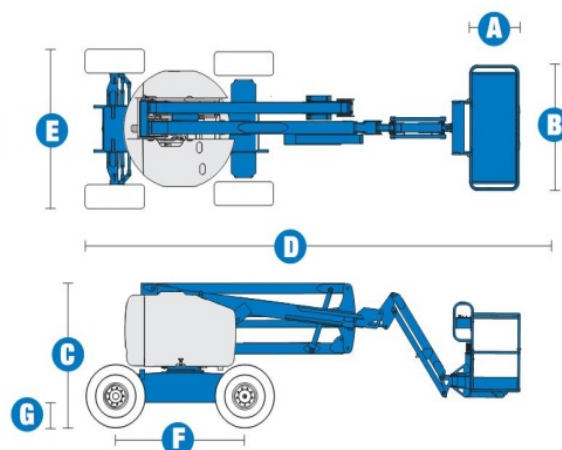

All information i produktbladet är generell information och behandlar inte alla årsmodeller och/eller varianter utav den angivna liftsorten. Vissa vikter och dimensioner kan variera på valmöjligheter och bestämmelser med landsstandarden. Reservation för skrivfel i produktbladet.