

**MODELL** Z60/37J Hybrid - 20m**Specifikationer**

Arbetshöjd max	20.16 m
Plattformshöjd max	18.16 m
Räckvidd max	11.15 m
Upp och över max	7.39 m
Plattforms längd (A)	0.91 m / 0.76 m
Plattforms bredd (B)	2.44 m / 1.83 m
Höjd ihopfälld (C)	2.54 m
Längd ihopfälld (D)	8.15 m
Längd vid transport (D)	6.30 m
Bredd (E)	2.49 m
Axelavstånd (F)	2.49 m
Markfrigång (G)	0.33 m

Prestanda



Maxvikt i korg	227kg
Plattform rotation	160°
Vertikal jib rotation	135°
Tornrotation	355°
Torn utstick bak	0.58m
Körhastighet ihopfälld	6.44m/h
Körhastighet höjd	1.09km/h
Körning i lutning 4wd ihopfälld	45%
Svängradie insidan	2.51m
Svängradie utsidan	5.69m
Styrssystem	24 V DC Proportionell
Märkesfria däck	355/55D625

Drivning

Kraftkälla	48V DC 8st 6V batterier 415Ah
Nödsänkning	12 V DC
Motor	24.8 hk Kubota Diesel
Tankvolym hydraulolja	68.14 L
Tankvolym diesel	64.35 L

Vikt

Vikt	7.756kg
------	---------

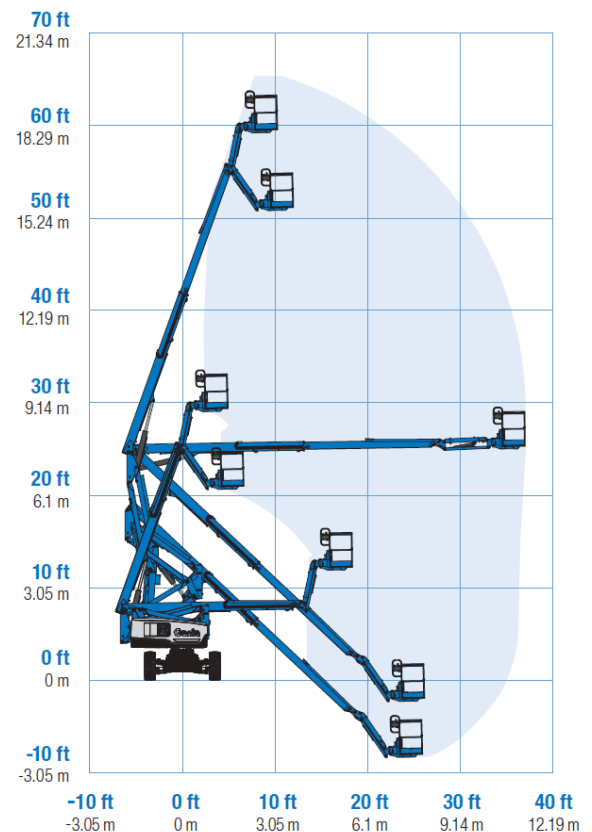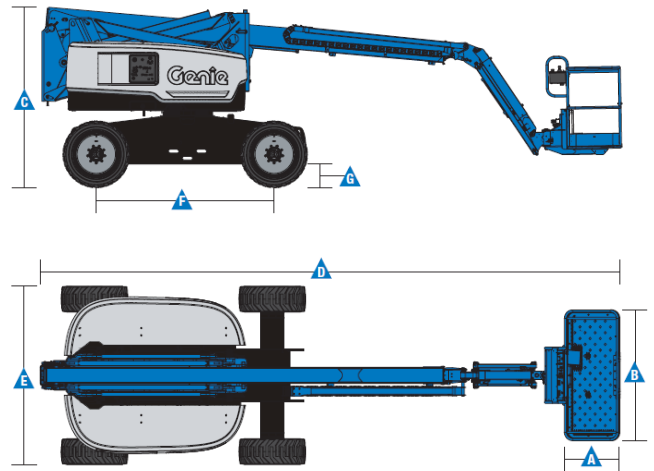

All information i produktbladet är generell information och behandlar inte alla årsmodeller och/eller varianter utav den angivna liftsarten. Vissa vikter och dimensioner kan variera på valmöjligheter och bestämmelser med landsstandarden. Reservation för skrivfel i produktbladet.