

# ZOOMLION

## SAXLIFTAR



### HD SERIE

Överensstämmer med CE Standard

#### HIGHLIGHTS

##### Kostnads Effektivitet

- ▶ Optimerad design ökar 20 % fler arbetscykler med längre drifttid
- ▶ Precisionskontroll för stabil drift
- ▶ Hög markfrigång (Pothålsskydd infällda), ger bra framkomlighet

##### Enkelt underhåll och service

- ▶ Vanliga komponenter och modulär design, lätt att underhålla
- ▶ Bilateral utsvingbara luckor (batteri & hydrauliska), gör det enkelt att serva
- ▶ Robust, pålitlig och säker design, byggd för att hålla.


#### FUNKTIONER

##### Standard Funktioner

Proportionella kontrollar	Körbar på fullhöjd
Varningsljud vid drift	Säkerhetsanordning i saxpaket
Nedfällbara räcken	Överladdningsskydd
Blinkande varningslampa	Plattformsutskjut
Självstängande grind	Autobroms system
Nödsänkningssystem	Felkodsdiagnostik i plattform
Aktivt pothålsskyddssystem	Nödstop
Timräknare	Lutvarningssystem
Gaffelfickor	230V uttag i plattform
Tuta	Överlastskydd
Underhållsfria batterier	

##### Tillbehör & Alternativ

- ▶ Luftslang till plattform
- ▶ Arbetsbelysning i plattform
- ▶ Skyddsbåge över huvudet
- ▶ Lågtempererad hydraulolja
- ▶ Syntetisk biologiskt nedbrytbar hydraulolja

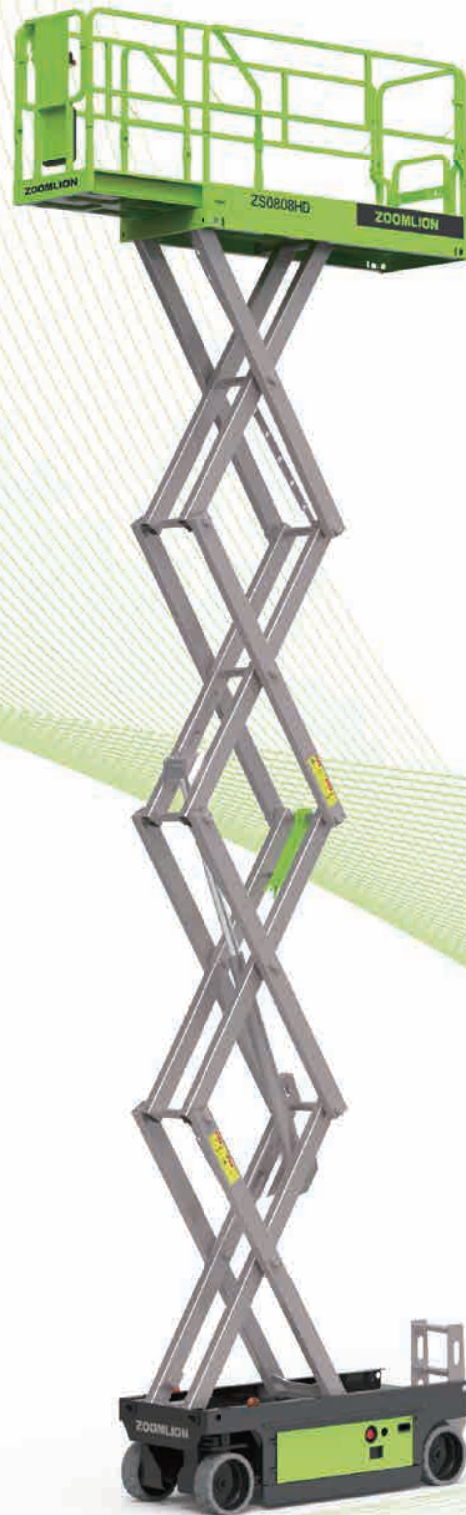

## ACCESS WITH ZOOMLION GREEN

Tel: 031-788 20 00  
E-mail: info@mylift.se

Adress: MYLIFT SWEDEN AB, Analysvägen 7F, 43533 Mölnlycke - SWEDEN  
Web: www.mylift.se

# SPECIFIKATIONER SAXLIFT

## HD SERIE

Överensstämmer med CE Standard

Modell	ZS 1930		ZS 2632		ZS 2646		ZS 3246		ZS 4046		ZS 4655	
	Fot/Tum	Meter	Fot/Tum	Meter	Fot/Tum	Meter	Fot/Tum	Meter	Fot/Tum	Meter	Fot/Tum	Meter
<b>Storlek</b>												
Arbets höjd	25ft 7in	7.8m	32ft 10in	10.00m	32ft 10in	10.00m	38ft 9in	11.80m	45ft 3in	13.80m	51ft 6in	15.7m
A- Plattformshöjd-Upphöjd	19ft	5.8m	26ft 3in	8.00m	26ft 3in	8.00m	32ft 2in	9.80m	38ft 9in	11.80m	44ft 11in	13.7m
B- Plattformshöjd-Ihopfälld	3ft 5in	1.05m	4ft 2in	1.26m	4ft 2in	1.26m	4ft 7in	1.39m	4ft 12in	1.52m	5ft 1in	1.54m
C- Plattformslängd	5ft 5in	1.65m	7ft 7in	2.30m	7ft 7in	2.30m	7ft 7in	2.30m	7ft 7in	2.30m	8ft 9in	2.67m
D- Plattformbredd	2ft 5in	0.74m	2ft 8in	0.81m	3ft 8in	1.12m	3ft 8in	1.12m	3ft 8in	1.12m	3ft 8in	1.12m
Plattform Utskjut	3ft	0.91m	3ft	0.91m	3ft	0.91m	3ft	0.91m	3ft	0.91m	3ft	0.91m
E- Höjd (Räcken uppe)	7ft 3in	2.20m	7ft 11in	2.4m	7ft 11in	2.4m	8ft 4in	2.53m	8ft 9in	2.66m	8ft 10in	2.68m
Höjd nerfälda räcken	5ft 10in	1.79m	6ft 3in	1.9m	6ft 2in	1.87m	6ft 7in	2m	6ft 12in	2.13m	7ft 1in	2.15m
F- Längd	6ft 1in	1.85m	8ft 2in	2.49m	8ft 2in	2.49m	8ft 2in	2.49m	8ft 2in	2.49m	9ft 5in	2.87m
G- Bredd	2ft 6in	0.76m	2ft 8in	0.81m	3ft 9in	1.15m	3ft 9in	1.15m	3ft 9in	1.15m	4ft 7in	1.4m
H Hjulbas	4ft 6in	1.37m	6ft 1in	1.85m	6ft 1in	1.85m	6ft 1in	1.85m	6ft 1in	1.85m	7ft 3in	2.22m
I- Markfrigång (Ihopfälld)	2.4in	0.06m	4.5in	0.11m	4.5in	0.11m	4.5in	0.11m	4.5in	0.11m	4.5in	0.11m
J- Markfrigång (Upphöjd)	0.65in	0.016m	0.75in	0.02m	0.75in	0.02m	0.75in	0.02m	0.75in	0.02m	0.75in	0.02m
<b>Prestanda</b>												
Maxvikt i korg	510lb	230kg	510lb	230kg	990lb	450kg	770lb	350kg	770lb	350kg	570lb	260kg
Maxvikt utskjut	250lb	113kg	250lb	113kg	250lb	113kg	250lb	113kg	250lb	113kg	250lb	113kg
Max. Personer i korgen	2		2		Inomhus: 3 Utomhus: 2		Inomhus: 2 Utomhus: 1		3		2	
Hastighet i hopfälld	2.2mph	3.5km/h	2.2mph	3.5km/h	2.2mph	3.5km/h	2.2mph	3.5km/h	2.2mph	3.5km/h	2.2mph	3.5km/h
Hastighet höjd	0.5mph	0.8km/h	0.5mph	0.8km/h	0.5mph	0.8km/h	0.5mph	0.8km/h	0.5mph	0.8km/h	0.5mph	0.8km/h
Svängradie (Inre)	4in	0.1m	4in	0.1m	4in	0.1m	4in	0.1m	4in	0.1m	4in	0.1m
Svängradie (Yttre)	5ft3in	1.6m	6ft11in	2.1m	7ft3in	2.2m	7ft3in	2.2m	7ft3in	2.2m	8ft6in	2.6m
Höj/Sänk motor	24V/3.3KW		24V/3.3KW		24V/4.5KW		24V/4.5KW		24V/4.5KW		24V/4.5KW	
Höj/Sänk tid	20s/24s		31s/40s		31s/40s		60s/35s		62s/42s		88/60s	
Körning i lutning	25%(14°)		25%(14°)		25%(14°)		25%(14°)		25%(14°)		25%(14°)	
Max. Lutning (Lateral/Vertikal)	1.5°/3°		1.5°/3°		1.5°/3°		1.5°/3°		1.5°/3°		1.5°/3°	
Kontroll	Proportionell Kontroll		Proportionell Kontroll		Proportionell Kontroll		Proportionell Kontroll		Proportionell Kontroll		Proportionell Kontroll	
Drift	Framhjulen		Framhjulen		Framhjulen		Framhjulen		Framhjulen		Framhjulen	
Broms	Bakre hjulen		Bakre hjulen		Bakre hjulen		Bakre hjulen		Bakre hjulen		Bakre hjulen	
Däck	Ø12in x4.5in	Ø305mm x114mm	Ø15in x5in	Ø381mm x127mm	Ø15in x5in	Ø381mm x127mm	Ø15in x5in	Ø381mm x127mm	Ø15in x5in	Ø381mm x127mm	Ø15in x5in	Ø381mm x127mm
<b>Drivning</b>												
Batteri	4x6V/170Ah(C5) 4x6V/210Ah(C20)		4x6V/170Ah(C5) 4x6V/225Ah(C20)		4x6V/220Ah(C5) 4x6V/240Ah(C20)		4x6V/220Ah(C5) 4x6V/240Ah(C20)		4x6V/220Ah(C5) 4x12V/300Ah(C20)		4x6V/220Ah(C5) 4x12V/300Ah(C20)	
Laddare	24V/30A		24V/30A		24V/30A		24V/30A		24V/30A		24V/30A	
<b>Vikt</b>												
Vikt	3140lb	1425kg	4540lb	2060kg	5780lb	2620kg	6395lb	2900kg	7010lb	3180kg	7500lb	3400kg

